

Delta och Delta Drain



Bender Delta är en stark sten för tungt trafikerade ytor som torg och terminaler. Stenarna låser varandra och tål vridande moment mycket bra.

Stenarna är perfekta för maskinell läggning som medför att man kan konkurrera med asfaltspriser. En annan jämförelse mot asfalt är att t.ex. vid sommaren när asfaltsytan blir varm och den utsätts för tung belastning, uppstår det ofta skador. Där klarar sig markstenen mycket bättre, och du får därmed en längre livslängd på markstensytan.

Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper genom den intelligenta formen. Stenen tillsammans med underlaget fungerar som en infiltrationsanläggning som renar dagvattnet. Dessutom finns Bender Delta och Delta Drain i Ecoline för den miljomedvetne inköparen. Ecoline reducerar mängden kväveoxid i luften, särskilt viktigt i stadsmiljöer där halterna ofta är för höga.

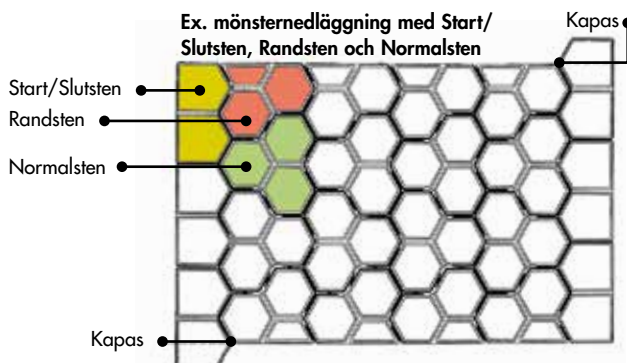
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



Gäller 80 mm



Gäller 100 mm

Dräneringseffekt Delta Drain
(3 mm fogsand)

Yta: 38 sten/m²
Fogarea: 6%
Dräneringseffekt/m²:
36,8 l/min | 2,2 m³/tim | 0,6 l/sek

FORM



	Mått mm	Höjd mm	Antal/m ²	Kg/m ²	Trafikklass
Delta Drain	200x175	80	38	180	3
Randsten	175x150	80	5,7st/lpm	21,4kg/lpm	3
Start/slutsten	200x115	80	5,0st/lpm	17,3kg/lpm	3
Delta	200x175	100	38	225	4
Randsten	175x150	100	5,7st/lpm	26,7kg/lpm	4
Start/slutsten	200x115	100	5,0st/lpm	21,7kg/lpm	4

Artikelnummer

22 780 07-B	Delta Drain helsten med fas 80 mm grå
22 780 01-B	Delta Drain helsten med fas 80 mm grafit
22 783 07-B	Delta Drain start/slutsten med fas 80 mm grå
22 783 01-B	Delta Drain start/slutsten med fas 80 mm grafit
22 782 07-B	Delta Drain randsten med fas 80 mm grå
22 782 01-B	Delta Drain randsten med fas 80 mm grafit
22 780 07E-B	Delta Eco Drain helsten med fas 80 mm grå

22 795 07-B	Delta helsten med fas 100 mm grå
22 798 07-B	Delta start/slutsten med fas 100 mm grå
22 797 07-B	Delta randsten med fas 100 mm grå
22 795 07E-B	Delta Eco helsten med fas 100 mm grå



FÄRG



Grå



Grafit