

SÄÄDETTÄVÄ HARJAPUUNKIINNIKE



On hyvä käyttää säädettävää harjapuunkiinnikettä, jolla saat harjanpuun helposti oikeaankorkoon. Voit käyttää harjapuuna tiiliruodetta.

Säädettävä harjapuunkiinnike mahdollistaa hyvän tuuletuksen koko harjan alueella, erityisesti siinä tapauksessa, kun käytetään auma- ja harjatiivistenauhaa.

Kiinnike voidaan asentaa korkeuksien 50 -150 mm välillä + harjapuun korkeus. Kiinnike asennetaan jokaisen tuuletusriman päälle. Harjapuun koko täytyy olla vähintään 45 x 45 mm.

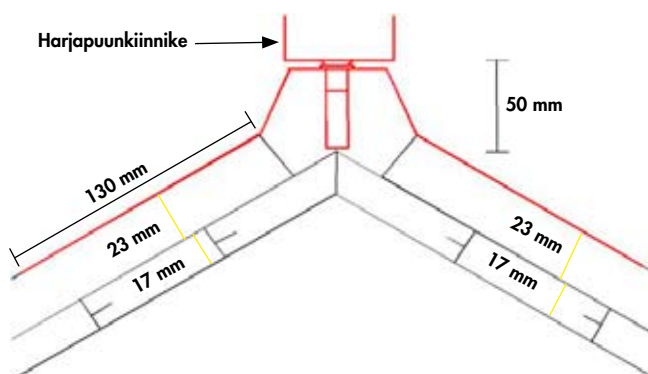


Bild 2. Vid lägsta monteringen av nockbrädesållare, finns en justermån på 50 - 75 mm. Knäckmättet är på bilden 130 mm, vilket är max knäckmätt. Det finns då plats mellan U-benens topp och nockspetsen för lägsta justering, 50 mm.

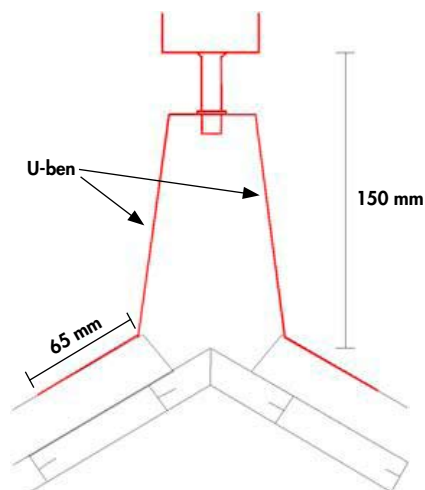


Bild 3. Vid högsta monteringen av nockbrädesållare, finns en justermån på 125 - 150 mm. Knäckmättet är på bilden 65 mm, vilket är minimum knäckmätt för tillräcklig infästning.



Bild 1. Bender Säadettävä harjapuunkiinnike.

Asennusohje

Asenna tuuletusrimat ja kattoruoteet asennusohjeiden mukaisesti. Kiinnitä ylin kattoruode kevyesti, jotta voit ottaa sen pois asentaessani kiinnikettä tuuletusrimaan. Pora ruuveille reiät tuuletusrimaan, jotta vältetään puun halkeaminen. Sovita kiinnike molemmin puolin kattoa ja oikealle korkeudelle. Katso (taulukko 1) Benders katot asennusohjeesta. Muista huomioida myös harjapuun korkeus.

Laita linjalanka kahden ensimmäisen kiinnikkeen väliin ja jatka asennusta linjalankaa apuna käyttäen. Näin saat kiinnikkeet suoraan ja samalle korkeudelle. Laita harjapuu kiinnikkeiden päälle ja ruuvaa se kiinni (ruuvaa tasaisesti molemmin puolin, jotta harjapuun keskilinja säilyy). Asenna ylin ruode paikalleen. Asenna sitten kattotiilet, sekä auma- ja harjatiivistenauha. Lopuksi aseta harjatiilet paikalleen (ruuvi kiinnitys) ja näin olet tehnyt harjan, joka on suorassa, siistin näköinen ja tuulettuva.

Tuotenumero

Bender säädettävä harjapuunkiinnike: 065190

Tuotetiedot

Materiaali:	Kuumasinkitty teräs
Paino:	200 g / kpl
Pakkaukoko:	20 kpl / lit