


***Tihenduslinti kasutatakse  
korstende tihendina katusel.***

Korstna tihenduslint on laineline gofreeritud alumiiniumist ja lint on täielikult kaetud butüüllimiga, mis kinnitub väga hästi betooni, metalli jms vastu. Vertikaalsetes ühendustes annab parima tihenduse kasutades liigendusliistu.

Tihenduslint on mitmeotstarbeline, mis sobib lisaks korstendele veel ka katuste erinevate sõlmede tihendamiseks, näiteks neelud, läbiviigud, iselõigatud harjakivid jne.

Tihenduslint ja liigendusliist on saadaval värvustes must (20), tellisepunane (24) ja pruun (22).

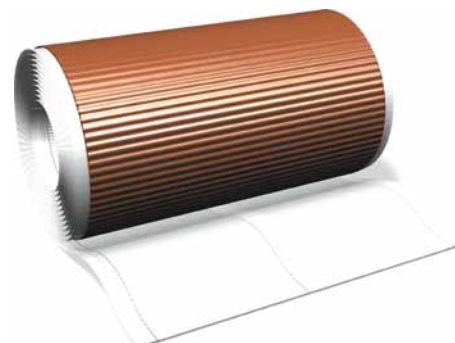

Pilt 1: Tihenduslint



Pilt 2: Liigendusliist

**Tooteinfo**

Tihenduslint Mage-Flex 1150...  
Mõõtmed 300mm x 5000mm

Liigendusliist LLIIST...  
Mõõtmed: 77mm x 1000mm

**Toote number**

Korstna tihenduslint 1150...  
Liigendusliist LLIIST...



Pilt 3: Katusele paigaldatud korstna tihenduslint